




HECO-TOPIX®

DIE HOLZSCHRAUBE FÜR DEN PROFI

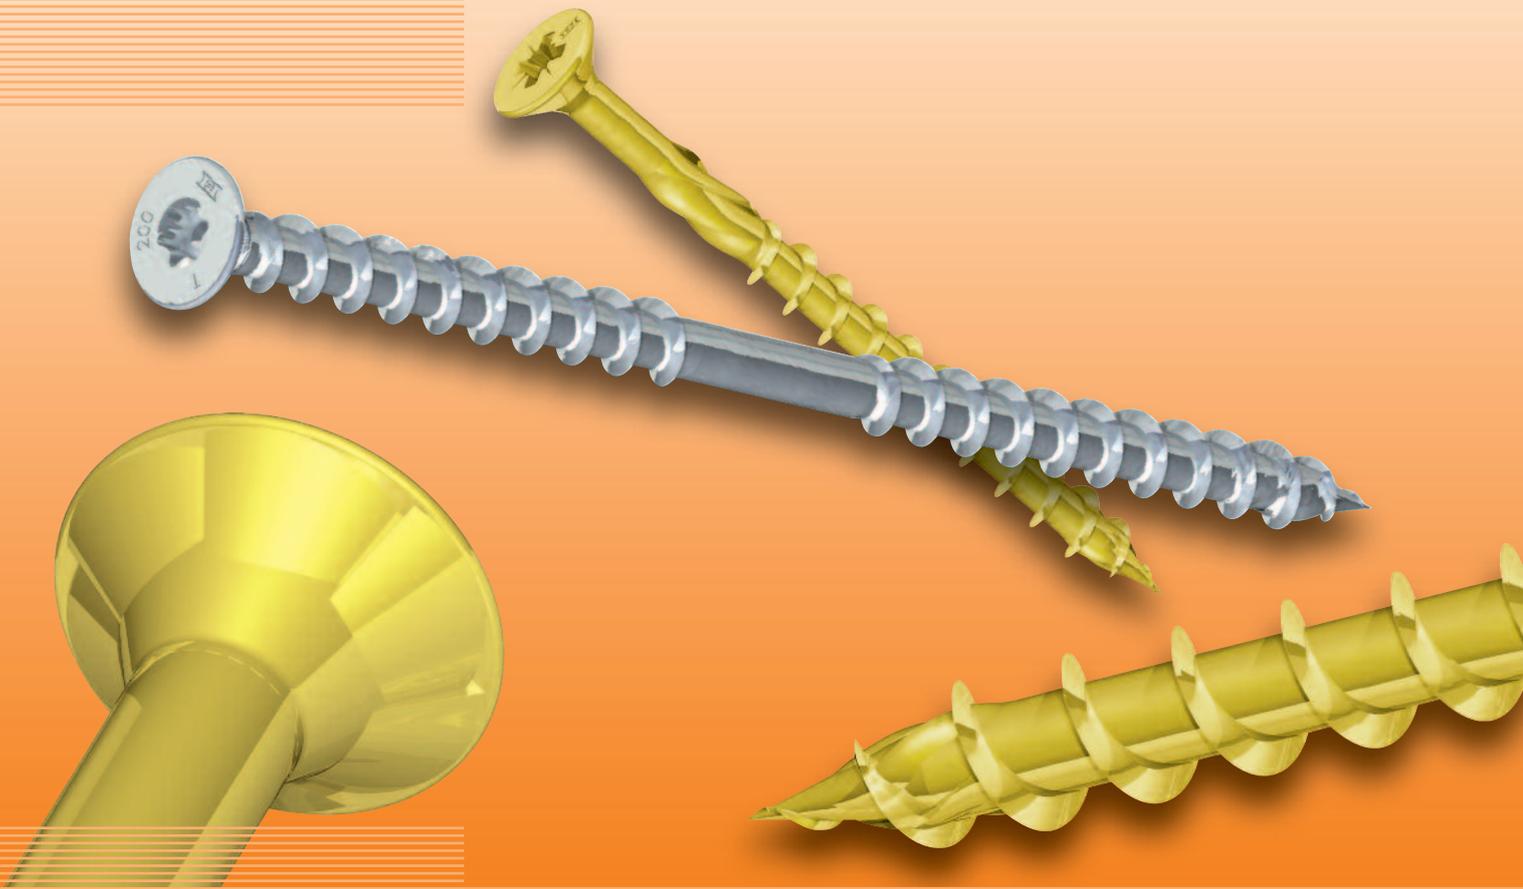


DIE VORTEILE

- Revolutionäre Spitzen- und Schaftgeometrie
- Ansetzen, schrauben und fertig
- Kein Vorbohren notwendig
- Schnelleres Einschrauben
- Deutliche Reduzierung der Spaltwirkung
- Geringeres Einschraubdrehmoment
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Mit bauaufsichtlichen Zulassungen in Stahl und Edelstahl



HECO-TOPIX®-CO
HECO-TOPIX®-T

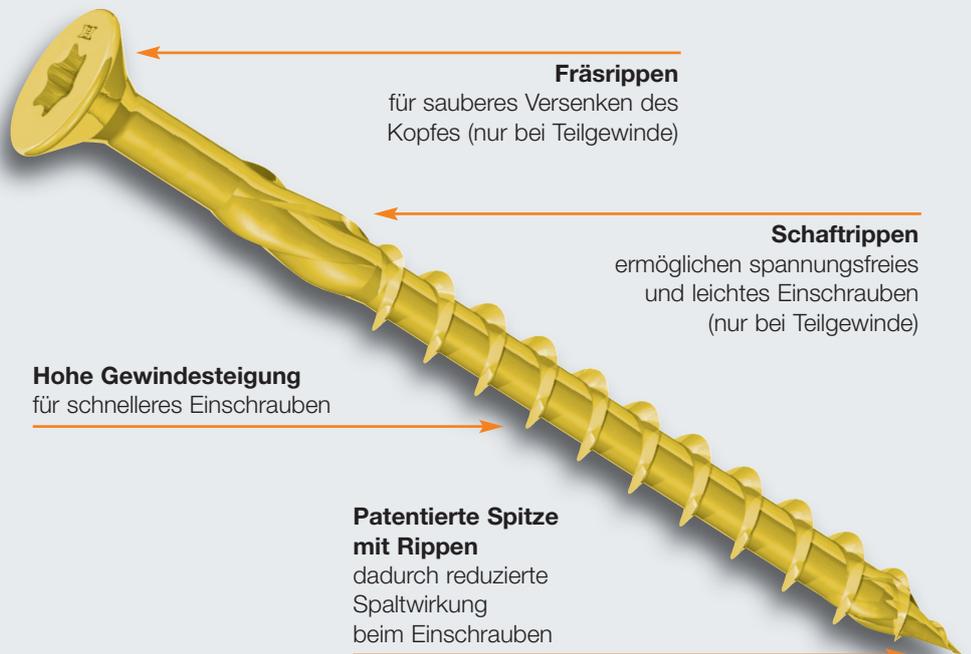

Fräsrippen

für sauberes Versenken des Kopfes (nur bei Teilgewinde)

Schaftrippen

ermöglichen spannungsfreies und leichtes Einschrauben (nur bei Teilgewinde)

Hohe Gewindesteigung
für schnelleres Einschrauben

Patentierte Spitze mit Rippen
dadurch reduzierte Spaltwirkung beim Einschrauben



Senkkopf, Voll-/Teilgewinde
Stahl verzinkt blau/gelb, gleitbeschichtet
 PZD, Längen (mm): 20 bis 300
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
 T-Drive, Längen (mm): 20 bis 300
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



Senkkopf, Vollgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 20 bis 70
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0



Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 30 bis 300
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



Beschlagschraube, Senkkopf, Vollgewinde
Stahl verzinkt blau/gelb oder
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Länge (mm): 40, Durchmesser (mm): 4,5



Glasleistenschraube, Linsenkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde
Stahl verzinkt blau/gelb
 Längen (mm): 30 bis 60
 Durchmesser (mm): 3,5



Terrassenbelagschraube, Teilgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 40 bis 80
 Durchmesser (mm): 5,0



Terrassenbelagschraube mit Unterkopfgewinde
Voll-/Teilgewinde, Edelstahl A2 blank, DS-beschichtet
 Längen (mm): 40 bis 80
 Durchmesser (mm): 5,0



HECO-TOPIX® Holzbauschrauben



Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde
Stahl verzinkt gelb, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 80 bis 500
 Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0



Tellerkopf, Voll-/Teilgewinde
Stahl verzinkt gelb, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 40 bis 400
 Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0 / 10,0



Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 80 bis 400
 Durchmesser (mm): 8,0



Tellerkopf, Vollgewinde
Edelstahl A2, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 80 bis 120
 Durchmesser (mm): 8,0



HECO-TOPIX®-CC CombiConnect, Zylinderkopf
CC-Gewinde, DP-beschichtet
 Längen (mm): 100 bis 400
 Durchmesser (mm): 6,5 / 8,5



HECO-TOPIX®-T Therm, Senkkopf, Unterkopfgewinde
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 200 bis 450
 Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0



Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage



Konstruktiver Holzbau
 (Holzhäuser)



Treppenbau



Terrassenmontagen



Aufdachdämmungen



Sauberes Verschrauben ohne
Vorboren und Vorsenken



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
 Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
 D-78713 Schramberg
 Telefon: +49 (0)74 22 / 9 89-0
 Telefax: +49 (0)74 22 / 9 89-200
 E-Mail: info@heco-schrauben.de
 Internet: www.heco-schrauben.de

Ihr Fachhändler: